


FJC-CW0801 室内车位LCD引导屏

室内车位LCD引导屏是融合车场信息发布和车位指引导航于一体的高清显示设备。43寸工业级LCD屏，画质鲜明细腻，搭载最新安卓操作系统，具有全开放式平台及丰富的外接接口，支持多种格式音频/视频/图片内容以及停车位状态、车位导航信息动态显示，可灵活便捷向车主提供实时的车场、车位信息，助力车主便捷泊车。



43寸LCD屏

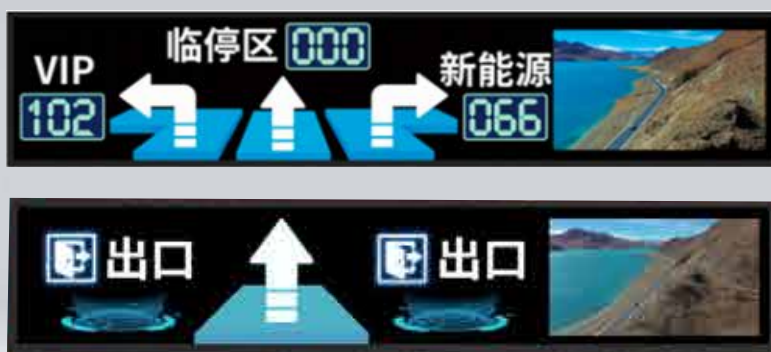

外接接口丰富



车位指引导航



图文信息发布



吊挂式安装



室内使用

FJC-CW0801 技术规格

屏幕参数	43寸，分辨率1920*360，亮度500Typ，对比度1200:1
屏幕响应时间	8ms
屏幕可视角度	178°/178°
屏幕色彩度	8 bits, 16.7 Million colors
屏幕刷新率	60Hz
处理器	四核 Cortex-A55, 主频最高达1.99GHz
数据容量	内存2G, 存储32G
操作系统	安卓
相关接口	USB2.0*2 (OTG_USB*1), TF*1, HDMI OUT*1 (预留备用), 耳机*1, RJ45
视频格式	多格式1080P 60fps视频解码 (H.265, H.264, VC-1, MPEG-1/2/4, VP8), 1080P视频编码, 支持H.264, VP8
音频格式	MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP
图片格式	BMP、JPEG、PNG、GIF
通讯方式	TCP/IP (10M/100M自适应)
输入电源	AC 100~240V
最大功耗	≤40W
显示尺寸	1073.7792 (H) *201.3336 (V)
外形尺寸	1116.5*232*52.2mm
产品重量	毛重9.5±0.5kg, 净重8.5±0.5kg
外观材质	黑色五金
安装方式	吊挂式安装, 可安装长度分别为: 2925mm、2125mm、1085mm
防护等级	IP52
工作温度	在0°C ~ 50°C范围正常工作
工作湿度	-20°C~60°C
使用环境	室内

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。